

KALKHOFF IMAGE 5.S MOVE

- // Neu: „two-tone“ Sonderlackierung
- // Shimano E6100 Antriebssystem
- // Integrierter Akku mit 540 Wattstunden
- // Einstellbarer Lenkervorbau mit integrierter Kabelführung



diamondblack matt



magicblack/pecanbrown matt



whitesmoke glossy



diamondblack matt

MOTOR: Shimano Steps E6100 series, 36V / 250 W

DISPLAY: Shimano SC-E6100, LCD Display

BATTERIE*: Integrated Li-Ion 36V / 15 Ah (540 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 180 km

LADEGERÄT: Charger, 4A



RAHMENFORMEN



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	8-G Shimano Nexus	RAHMEN:	Integrale 0.5 Belt, Aluminium	NABEN:	vorne: Shimano Acera M3050
SCHALTHEBEL:	Shimano Nexus	GABEL:	SR Suntour NEX E25, blockierbar	hinten: Shimano Nexus, 8-Gang	Schwabe Energizer Life, 47-622
KURBEL:	Concept	VORBAU:	Concept EX, verstellbar	SCHUTZBLECHE:	Kunststoff, mit Kantenschutz
ZAHNKRANZ:	Shimano, starr	LENKER:	Concept EX City Riser, Concept EX Ergo Riser	GEPÄCKTRÄGER:	Racktime Systemgepäckträger
ÜBERSETZUNG:	vorne: 38, hinten: 18	GRIFFE:	Herrmans Click	STÄNDER:	Hinterbauständer, einstellbar
KETTE:	KMC Z510-EPT	SATTEL:	Selle Royal Nuvola	SCHLOSS:	Trelock RS453, Schlüssel abziehbar
BREMSE:	Shimano M315, hydraulische Scheibenbremse	SATTELSTÜTZE:	Patent MCU, gefedert	ZULÄSSIGES	GES.GEWICHT:
BREMSSCHEIBEN:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	PEDALE:	Urban, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor		130 kg
SCHEINWERFER:	Herrmans H-Black MR8, LED	FELGEN:	Rodi Blackrock, geöst		
RÜCKLICHT:	AXA Blueline, LED				

ARTIKELNUMMERN



Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.		
		diamondblack matt /15 Ah	whitesmoke glossy /15 Ah	magicblack/pecanbrown matt /15 Ah
28" Diamant	S/43	633 525 490		
28" Diamant	M/48	633 525 491		
28" Diamant	L/53	633 525 492		
28" Diamant	XL/58	633 525 493		
28" Wave	S/43	633 525 494	633 525 505	633 525 515
28" Wave	M/48	633 525 495	633 525 506	633 525 516
28" Wave	L/53	633 525 496	633 525 507	633 525 517
28" Wave	XL/58	633 525 497	633 525 508	633 525 518

GEOMETRIEN Integrale 0.5 Belt, Aluminium

Diamant

Wave

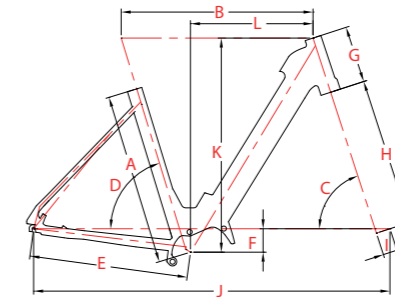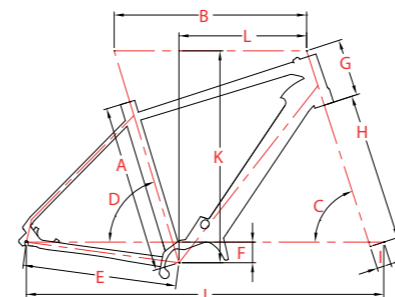

	Diamant				Wave			
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	430	480	530	580	430	480	530	580
B Oberrohrlänge (mm)	592	597	606	613	588,2	597,1	606	614,9
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485	485	485
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	160	170	180	190	160	170	180	190
H Gabelaufbauhöhe (mm)	469	468	468	468	468	468	468	468
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1111	1117	1126	1133	1107,5	1116,6	1125,7	1135
K Stack (mm)	649	658	667	677	648,4	657,9	667,4	676,9
L Vorlagerung (mm)	393	396	402	406	390	396	402	408
Überstands-/Durchstiegshöhe	814	840	866	891	629	626	625	623
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	80	80	80	100	80	80	80	100
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend. *Angabe in Wattstunden sind ca-Werte ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität.