

KALKHOFF SCENT FLOW

- // Trapez Rahmen im klassischen Mixte-Stil
- // Griffe und Sattel in Lederoptik
- // Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremse
- // Schwalbe Road Cruiser Bereifung

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	9-G Shimano Alivio	RAHMEN:	Trekking 0.5 V2, Aluminium	NABEN:	vorne: Concept Leichtlaufabendynamo, mit Schnellspanner	
SCHALTHEBEL:	Shimano Alivio M4000	GABEL:	Urban Tour, starr		hinten: Shimano Acera M3050, mit Schnellspanner	
KURBEL:	Suntour VX S42	VORBAU:	Aluminium, verstellbar			
ZAHNKRANZ:	Shimano HG400	LENKER:	Tour, Aluminium			
ÜBERSETZUNG:	vorne: 42, hinten: 11-34	GRIFFE:	Classic, in Lederoptik		BEREIFUNG:	Schwalbe Road Cruiser, 42-622
KETTE:	Shimano CN-HG53	SATTEL:	Urban Comfort		SCHUTZBLECHE:	Stahl, lackiert
BREMSE:	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse	SATTELSTÜTZE:	Concept		STÄNDER:	Ursus Queen Hinterbauständer
BREMSSCHEIBEN:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	PEDALE:	Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor		ZULÄSSIGES GES. GEWICHT:	130 kg
SCHNOWERFER:	Trelock LS 583, Retro	FELGEN:	Concept			
RÜCKLICHT:	Spanninga Pixeo, LED mit Standlicht					

ARTIKELNUMMERN

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		winered glossy	moosgreen glossy
28" Mixte	S/45	633 020 725	633 020 735
28" Mixte	M/50	633 020 726	633 020 736
28" Mixte	L/55	633 020 727	633 020 737



winered glossy



moosgreen glossy

GABEL: Urban Tour, starr
SCHALTUNG: 9-G Shimano Alivio


FARBE: moosgreen glossy,
winered glossy

RAHMENFORMEN



GEOMETRIEN Trekking 0.5 V2, Aluminium

Mixte

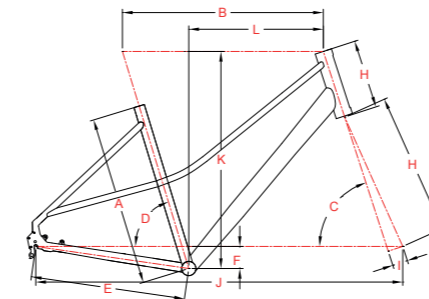

	Mixte		
	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	582	591	600
C Lenkwinkel (°)	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	190	200	210
H Gabelaufbauhöhe (mm)	415	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45
J Radstand (mm)	1071	1080	1089
K Stack (mm)	629	639	648
L Vorlagerung (mm)	390	396	402
Überstands-/Durchstiegshöhe	705	521	736
Lenkerbreite (mm)	610	610	610
Vorbauhöhe (mm)	85	85	85
Kurbellänge (mm)	170	170	170

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

